ササキ 全国サービス網

ササキ の製品は全国各地で万全のサポートが受けられます。

【北海道地区】	【北陸地区】
■ カトー産機販売株式会社　（北海道札幌市白石区）	■ クリーン商会　（富山県黒部市）
■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（北海道札幌市白石区）	【中部・東海・関西地区】
【東北地区】	■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（愛知県名古屋市）
■ 株式会社ササキコーポレーション本社　（青森県十和田市）	■ ワイペック株式会社　（大阪府東大阪市）
■ 有限会社立崎デンソー　（青森県上北郡おいらせ町）	■ 太田義尾機械工業株式会社　（静岡県浜松市）
■ エスリー商事株式会社　（宮城県仙台市泉区）	【中国・四国・九州地区】
【関東地区】	■ 陽興エンジニアリング株式会社　（岡山県倉敷市）
■ 株式会社立川ヂーゼルオートサービス　（東京都八王子市）	■ 株式会社ハクヨウ　（山口県下関市）
■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（千葉県船橋市）	【沖縄地区】
■ 株式会社ササキコーポレーション関東サービスセンター　（栃木県小山市）	■ 株式会社 国際重機　（沖縄県豊見城市）

■アフターサービス、メンテナンスの御用命
■リサイクルシステムについてのお問い合わせ、ご相談は・・・

株式会社
ササキコーポレーション
環境システム事業部　技術サービス部

TEL：0285-45-8475　FAX：0285-45-8910

安全上のご注意

● ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。 ● 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
● 保証書を添付していますので大切に保管してください。 ● 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは・・・・

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

環境システム事業部

関東営業所・技術サービス部…… TEL0285-45-8475　FAX0285-45-8910
〒329-0201　栃木県小山市粟宮1241-9

岡山営業所 …… TEL086-274-9506　FAX086-274-9510
〒702-8002　岡山県岡山市桑野110-2

本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259　TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

3-01-03.0-0805-Fa

縦型ベイリングプレス

Sasaki
人に、環境にやさしい
ECO
Safety
Ecological

Vertical Balingpresses-programme

縦型ベイリングプレス

リサイクル減容処理

HSM45VL-KS

HSM75VL-KS

HSM155.2VL-S

環境先進技術 ドイツHSM社　フロンティアスピリッツ 技術のササキ
HSM and SASAKI Cooperate together protectction of the enviroment

縦型ベイリングプレス
Vertical Baling presses

ドラム缶プレス
Barrel presses

市場ニーズに応え、 圧縮パワー・操作性・安全性をより向上！
かさばる廃棄物をハイパワーで圧縮・減容

化学薬品・製鉄・塗料・オイル・車両・家電・
飲料関係業界で大活躍

ドイツ，ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア
このマークはドイツ、及びヨーロッパ共同体（EC）の安全基準合格の証しです

縦型プレス

HSM35VL-KS

HSM45VL-KS

HSM75VL-KS

HSM155.2VL-S

HSM860-ES

複槽式プレス

MKP80-KS

〔HSM860〕ドアの開閉方法によって3タイプ

ローコストを実現
ECOタイプ（ES）

ダブルドア
ハンドホイール ドアロック

省スペースタイプ
PLUSタイプ（PS）

スライディング ドア
ハンドホイール ドアロック

電動で作業ラクラク
MAXタイプ（MS）

スライディング ドア
油圧式 ドアロック

他の追随を許さない驚異の圧縮力

28トン

FP3000-S

強力ローラーガイド

ローラーガイド付の圧縮板でドラム缶を均一に圧縮します。
又、プレスラム、シリンダーの寿命が長くなります。

- ほとんどメンテナンスフリーで保守、整備が簡単です
- 圧縮・復帰時間が短いので処理能力が抜群です
- 穴あけスパイク付で、密閉缶の処理が可能です
- 残留液回収受け皿、ドレーン付
- 内部確認用のぞき窓付

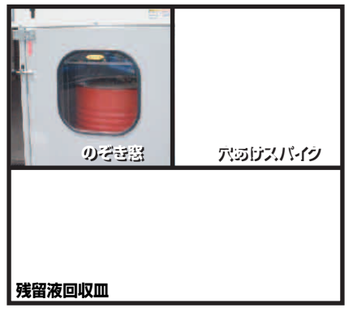

■縦型ベイリングプレス

	縦型プレスシリーズ					多槽型プレスシリーズ	
型　式	HSM35VL-KS	HSM45VL-KS	HSM75VL-KS	HSM 155.2VL-S	HSM 860-ES/PS/MS	MKP80-KS	MKP180-S
圧縮力 t	4	5	9	16	53	8	18
圧縮時間 秒	16	23	21	22	46	25	22
投入口 mm	巾580×奥380	巾700×高600	巾900×高600	巾1080×高560	巾1195× 高650	巾700×奥500	巾1100×奥700（投入尺71100×500）
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ） mm	580×380×600	700×500×940	900×600×1050	1300×730×1175	1195×780×1640	700×500×1000	1100×700×1200
最大梱包寸法（巾×奥行×高さ） mm	580×380×300~600	700×500×450	900×600×550	1130×730×700~1000	1200×780×1200	700×500×650~800	1100×700×800
梱包重量（材料による） kg	25~40	30~50	70~120	150~240	480	50~80	110~200
処理能力 t/hr	※	※	※	※	※	※	※
結束方法 束	手掛けテープ　3	手掛けテープ　3	手掛けテープ　3	手掛けテープ　4	アイレットワイヤー4 またはテープバンド4	手掛けテープ　3	手掛けテープ　4
消費電力 kw	1.1	1.5	2.2	4.0	7.5	2.2	5.5
電源容量	3相 200V 20A	3相 200V 20A	3相 200V 30A	3相 200V 30A	3相 200V 50A	3相 200V 30A	3相 200V 50A
機械寸法（巾×奥行×高さ） mm	855×780×1910	840×720×2085	1100×820×2230	1540×1140×2340	1746×1066(ES)/1244(PS,MS)×2986	1820×1140×2170	3000×1250×2360
重　量 kg	380	360	670	1080	1810(ES),1940(PS),1990(MS)	750	1500
備　考	取出カート付					取出カート付／2槽式	2槽式

■ドラム缶プレス

	ドラム缶プレスシリーズ	
型　式	FP1500-S	FP3000-S
圧縮力 t	18	28
圧縮時間 秒	16	31
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ） mm	618×618×932	618×618×1092
ドラム缶サイズ(200ℓ相当) mm	618×932（軟鋼製ドラム缶）	618×1092（強化型ドラム缶）
処理能力 t/hr	※	※
消費電力 kw	7.5	7.5
電源容量	3相 200V 50A	3相 200V 50A
機械寸法（巾×奥行×高さ） mm	1168×960×2430	1168×960×2890
重　量 kg	720	990